

GBP-B301系列黑白激光打印机



使用说明

长城信息股份有限公司



目录

一、拆包检查配件	1
二、安装打印机	2
三、打印机功能及状态指示说明	4
四、驱动下载及安装	6
五、连接打印机	7
六、型号功能对照表	9

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

一、拆包检查配件




合格证



使用说明



保修卡




电源线




USB连接线

二、安装打印机


1. 拆除胶带




2. 打开前盖

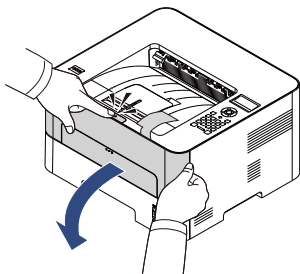


3. 拆除保护垫

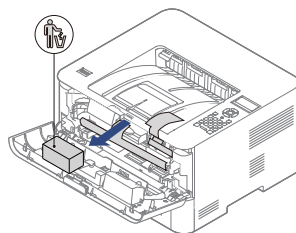


4. 拆除保护胶带及保护纸




5. 拆除保护垫

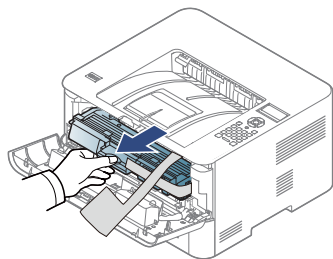


6. 拆除粉盒保护胶带




7. 拆除粉盒保护罩及胶带




8. 拉出封条




9. 粉盒轻轻摇晃5-6次

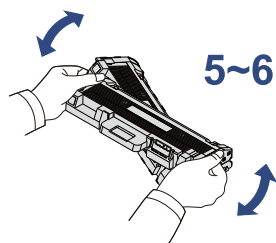


10. 装入墨粉盒

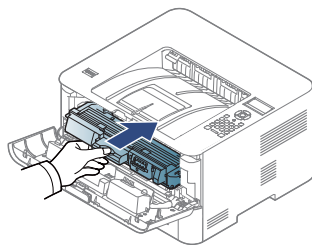


11. 合上前盖

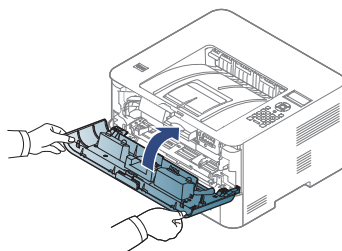


12. 拉出纸盘

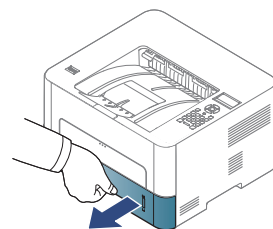


13. 调整

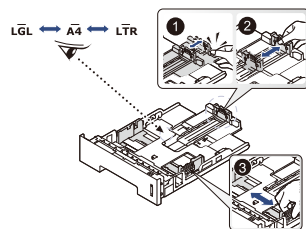


14. 放入纸张




15. 装入纸盘



16. 接通电源




三、打印机功能及状态指示说明

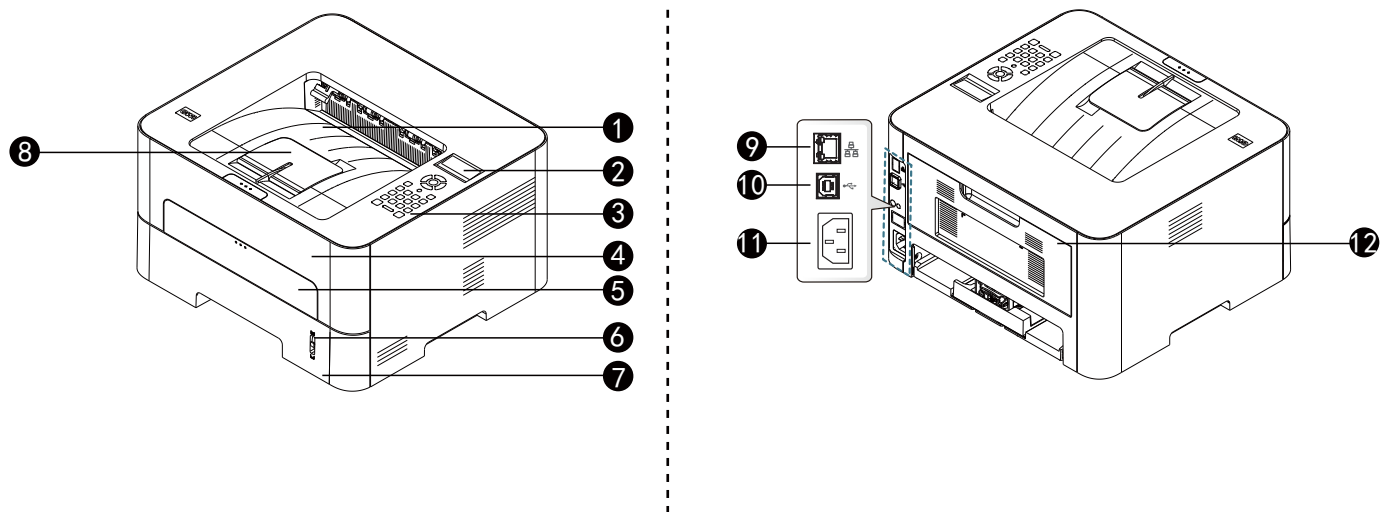

01	出纸托盘	07	进纸纸盒
02*	显示屏	08	延长导纸板
03*	数字按键	09	网络端口
04	前盖	10	USB端口
05	多用途进纸器	11	电源插口
06	纸量指示器	12	后盖

* 部分机型有此配置

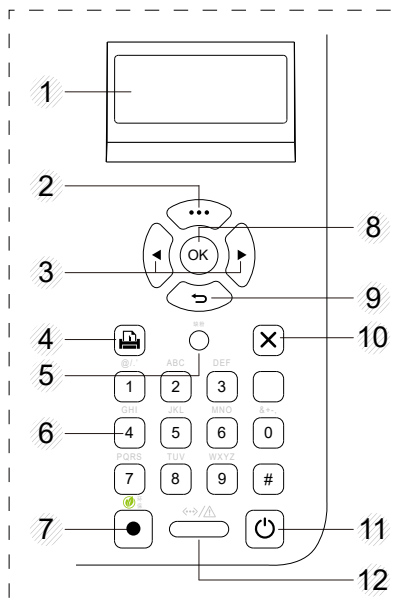

控制面板示意图

• 控制面板概览 (注：部分机型有此配置)

1	显示屏	在操作过程中显示当前状态信息和提示信息
2	菜单	进入菜单模式并在可用菜单间滚动
3	箭头	通过移动到上下选项来浏览可用的值
4	信息页	打样打印机的信息及耗材状态
5	缺粉	粉盒内墨粉量低
6	数字键盘	使用数字键盘输入数字和字符
7	环保	开启环保模式以降低墨粉使用量
8	OK	确认屏幕上的选择
9	返回	返回上一级菜单
10	取消	停止当前操作
11	电源	确认屏幕上的选择
12	状态LED	表明机器的状态

• LED状态指示：

LED	状态	描述
↔/Δ 状态	绿色	闪烁 背光灯闪烁时，表明机器正在接收或打印数据
		点亮 机器已联机，可以使用
	红色	闪烁 发生小错误，打印机正在等候清除错误 硒鼓中残留少量墨粉，预计硒鼓寿命将要结束，请准备新硒鼓以备更换。可通过摇匀墨粉来暂时提高打印质量
		点亮 硒鼓已经达到其预计寿命，建议更换硒鼓 盖板处于打开状态，合上盖。 打印数据时纸盘中没有纸，在纸盘中装入纸张 由于出现严重错误，机器已经停止运行，请检查显示信息 发生卡纸现象
⏻ 电源	蓝色	点亮 机器处于开机状态 熄灭 电源已关闭
	环保	绿色 点亮 环保模式已打开 熄灭 环保模式已关闭

四、驱动下载及安装

1. 系统要求:

国产操作系统（统信V20、麒麟V10、麒麟V10 SP1）；

国际通用操作系统（Windows 7、Windows 10、Windows 11）

2. 下载驱动:

进入长城官网（www.gwi.com.cn），点击技术支持---驱动下载，
或输入网址 www.gwi.com.cn/qd 下载对应打印机驱动程序。



打印机驱动程序下载二维码

3. 驱动安装

---Windows操作系统

- (1) 解压缩驱动文件包，双击驱动安装程序。
- (2) 点击“安装”，进入下一步。
- (3) 仔细阅读用户协议后，点击同意，进入下一步
- (4) 点击“继续”完成安装，并开始连接打印机。

五、连接打印机

1. 网络方式连接（适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明）

（1）设置打印机IP地址：菜单-有线网卡管理-关闭DHCP-设置打印机IP地址，需保证打印机和电脑在同一个局域网内；

*打印机默认IP地址为10.19.127.1

（2）打开计算机“控制面板”，选择“查看设备和打印机”；

（3）选择“添加打印机”，等待搜索打印机

（4）点击搜索到的打印机（部分机型支持），点击下一步，如下图：



（5）打印测试页并成功输出，打印机安装完成

（6）若上述（4）中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，点击下一页；

（7）勾选“使用TCP/IP地址或主机名添加打印机”，点击“下一步”；

（8）设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址（IP地址可通过打印机面板打印自检页获取），点击“下一步”

（9）设备类型选择标准-Generic Network Card（默认选项），点击“下一步”；

（10）厂商选择“Great Wall”，打印机选择对应的打印机，点击“下一步”；

（11）选择要使用的驱动版本，点击“下一步”；

（12）输入打印机名称，点击“下一步”；


（13）设置打印机是否共享，默认为不共享，完成打印机的添加。

2. USB方式连接

驱动安装成功后，使用包装内附赠的USB电缆连接打印机和计算机，可自动添加打印机。

3.WIFI方式连接及云打印（适用于带WIFI功能的机型）

- (1) 打印“打印机信息页”；
- (2) 微信搜索“GWI云打印”小程序；
- (3) 在“首页”点击添加打印机，扫描“打印机信息页”上的二维码，跳转到设备信息页；



- (4) 配置网络，点击无线连接进行配置（配置前，需要打开手机蓝牙和WiFi）；



- (5) 查看“网络列表”，选择要配置的WiFi，进入无线连接后输入密码点击“确定”；



- (6) 配置时，将手机靠近打印机1米范围，20秒左右会自动配置成功；



- (7) 点击“仅配网”或“成为管理员”完成后续的操作就可以正常的使用；
- (8) 进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出；
- (9) 配网后打印打印机信息页，可查看打印机IP地址；
- (10) PC端WIFI连接打印机，添加打印机同有线网络连接添加打印机方法相同

六、型号功能对照表

功能 机型	自动双面 打印	USB 打印	网络打印	WIFI 打印	云打印 [*]
GBP-B301DN	●	●	●	—	—
GBP-B301DW	●	●	—	●	●
GBP-B301DNW	●	●	●	●	●

注：“●”表示支持，“—”表示不支持，“*”为扩展功能。

特别申明:

本说明书以GBP-B301DNW打印机为例说明，您购买的产品可能功能有所不同。
产品信息如有更改，恕不另行通知。

长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

网址：<http://www.gwi.com.cn/>

统一客服热线：400-889-7662



长城文印公众号