




快速入门说明书


多功能一体机 GBM-B2020系列

一、拆包检查配件

A 拆开打印机的包装并清点部品




打印机



电源线




USB连接线



快速入门说明书、
三包凭证、合格证


B 拆除机器内外的胶带

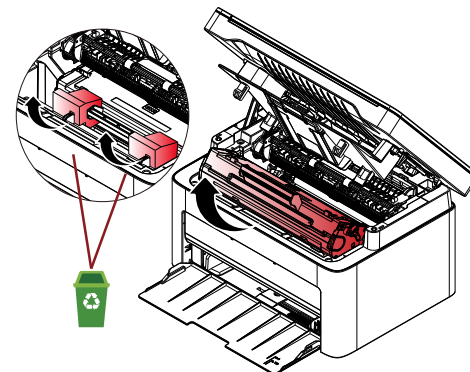


*如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或售后服务中心

*警告:此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。


二、安装碳粉盒

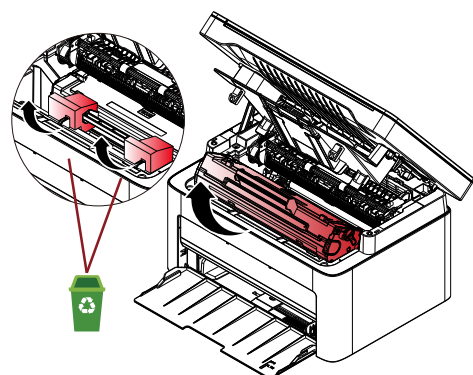


1 取出粉盒缓冲压块，取出粉盒




2 拆除保护纸

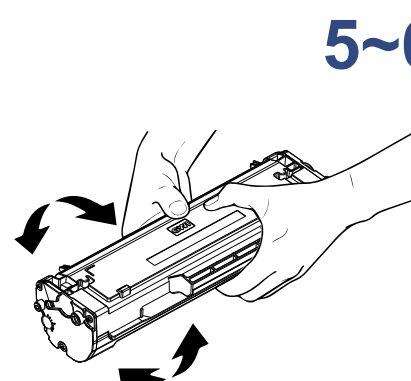

3 将成像鼓轻轻摇晃5-6次

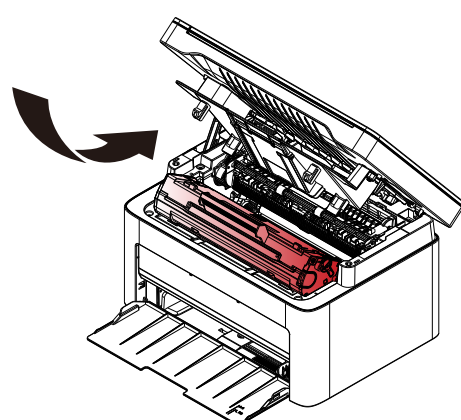


4 装入成像鼓

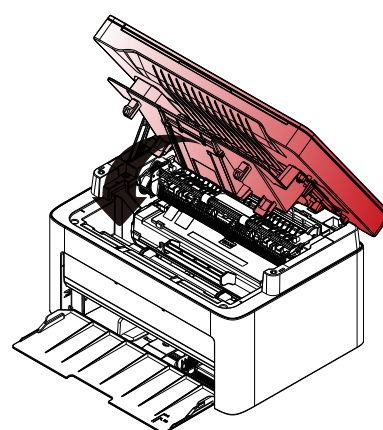


5 盖上上盖

▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分，勿将碳粉盒竖立，否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。


三、装入纸张接通电源

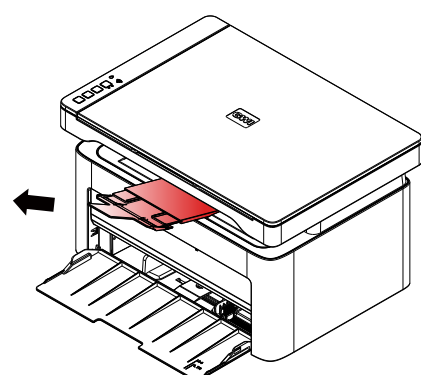


1 拉出延长排纸托盘

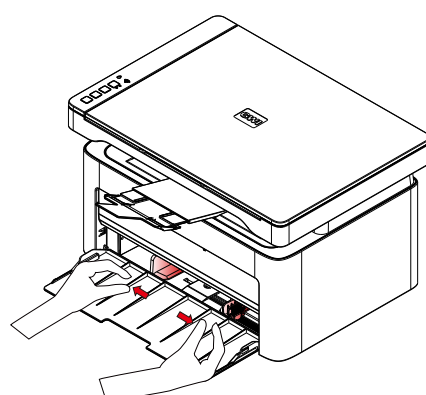

2 调整纸盘至合适的尺寸

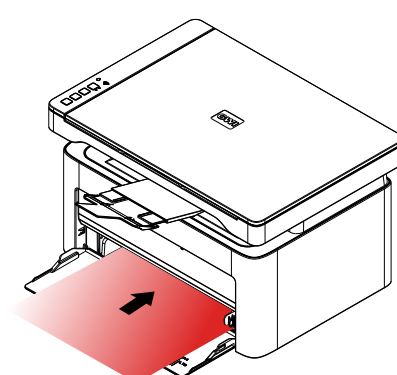


3 放入纸张

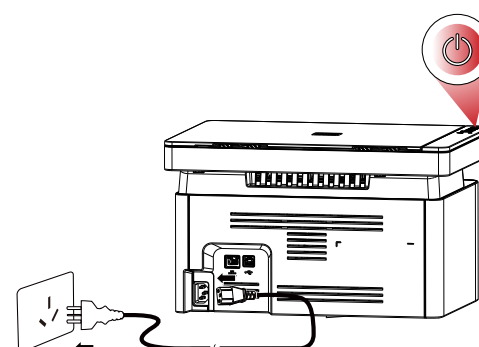

4 接入电源

四、设备概述

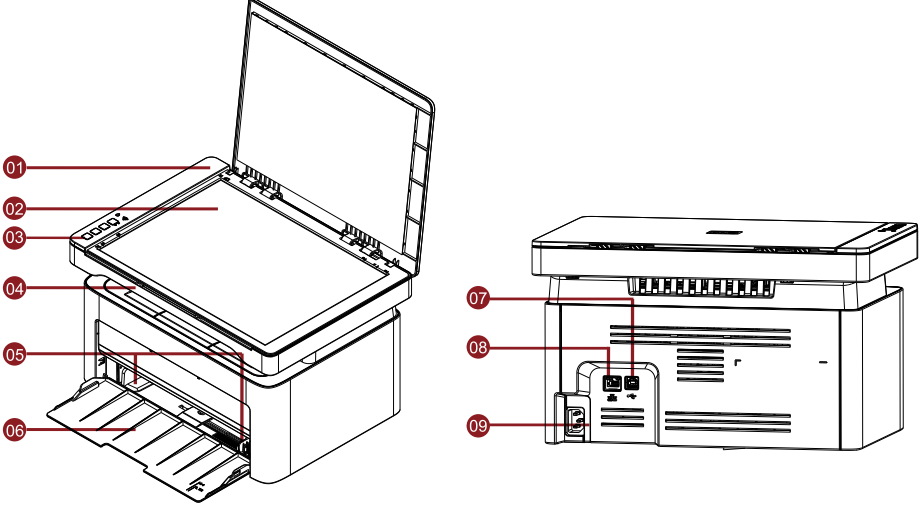

01

02

03

04

05


06

07

08

09

01	扫描台	06	进纸托盘
02	玻璃稿台	07	USB接口
03	控制面板	08	网口
04	出纸托盘	09	电源插口
05	进纸导向板		

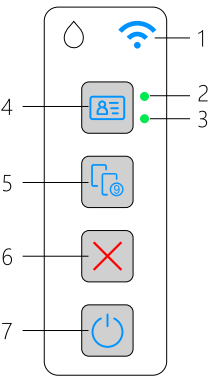

1

2

3

4

5

6

7

序号	图示	状态	描述
1		闪烁	WiFi功能处于热点模式 按键操作：同时按下开机键和取消键打开或者关闭“WiFi热点”；（注意：进行该项操作时需要拔除有线网络（LAN））
		蓝灯不亮	未连接状态；
		蓝灯长亮	WiFi连接成功；
2		闪烁	正在扫描；
		长亮	扫描完成；
3		闪烁	正在扫描；
		长亮	扫描完成；

序号	图示	操作描述
4		使用此按键复印身份证 1.将身份证正面按要求正确放置在复印台上，轻触点击该按键后，进行证件正面复印； 2.翻转身份证反面放置后，再次轻触点击该按键，进行证件反面复印； （复印过程中请观察③指示灯的状态，完成相应操作）
5		1.单击此键复印；要增加份数，请反复按此键(最多 9次)以获得多份副本； 2.票据复印模式：长按至电源灯持续闪烁进入票据复印模式并默认复印一份；电源灯闪烁期间连续短按（最多9次）可增加票据复印份数；电源灯闪烁停止后自动退出票据复印模式
6		单击即取消当前打印作业； 长按3秒，输出打印机信息页；
7		1.单击此键开机，长按此键 2 秒（指示灯全亮后熄灭）关机； 2.指示灯蓝灯长亮，处于就绪待机状态； 3.指示灯蓝灯频闪，处于正在作业中； 4.指示灯蓝灯慢闪，处于休眠状态； 5.指示灯红灯闪烁，处于一般故障状态（卡纸缺纸），排除故障后打开并关上上盖以恢复； 6.指示灯红灯长亮，处于严重故障状态（定影器激光器、马达等），重启打印机以恢复。

五、驱动下载及安装

A 系统要求

Windows 7（32/64位）

Windows8.1（32/64位）

Windows 10（32/64位）

Windows 11（64位）

麒麟V10

麒麟V10 SP1

统信V20

B 下载驱动

进入长城官网
www.gwi.com.cn/qd
下载对应打印机驱动程序

C 安装驱动

（1）解压压缩驱动文件包，双击驱动安 装程序。

（2）点击安装，进入下一步。

（3）仔细阅读用户协议后，点击同意 进入下一步。

（4）点击继续，完成安装，并开始连 接打印机。

六、连接打印机

A USB方式连接


驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机。

B 网络方式连接(适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明)

1.请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线局域网中；

2.打开电脑控制面板-添加打印机，添加搜索到的对应打印机。

完成添加(适用于部分机型)

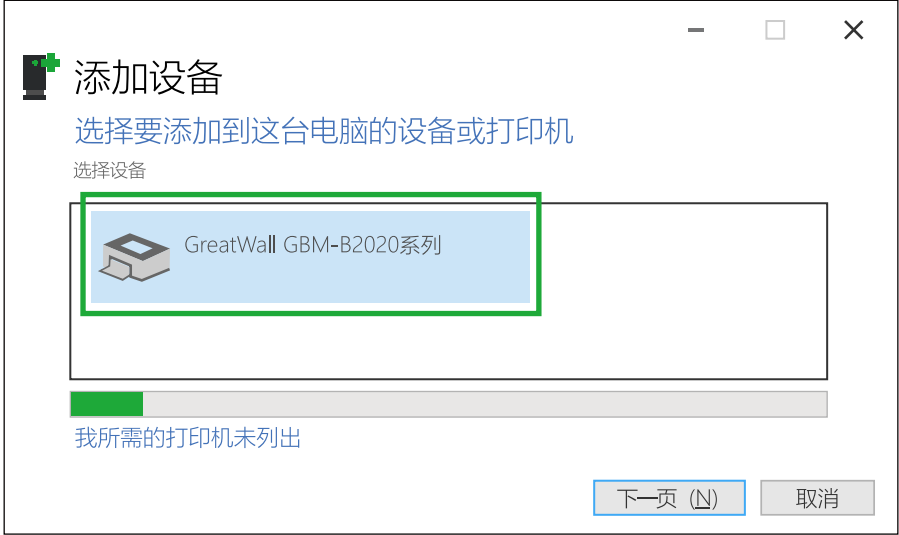

*机器型号以实际购买为准

C WIFI方式连接及云打印(适用于带WIFI功能的机型)

1.通过微信扫码右侧小程序或手机微信搜索“GWI云打印”扫描信息页上的二维码(可通过打印机面板打印信息页获取)，按提示配置打印机的网络

2.进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出；

3.wifi方式连接打印，同有线网络方式添加打印机相同。

D 移动设备同局域网无驱动直连打印

1. 通过 C 的连接方式把打印机配置到网络中；

2. 连接了同局域网的移动设备即可搜索到打印机并进行打印。

E WIFI热点功能：WiFi热点开启时，可以使用移动设备的无线网络wifi进行搜索‘GBM-B2020系列’的WiFi热点名，点击并输入密码：12345678即可实现连接；连接到WIFI热点后，即可实现移动设备的无驱动直连打印。

GWI云打印

长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

网 址：http://www.gwi.com.cn/

统一客服热线：400-889-7662

长城文印公众号