

GBP-B301系列黑白激光打印机



使用说明

长城信息股份有限公司



目录

一、拆包检查配件	1
二、安装打印机	2
三、打印机功能及状态指示说明	4
四、驱动下载及安装	6
五、连接打印机	7
六、型号功能对照表	9

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

一、拆包检查配件




合格证



使用说明



保修卡




电源线




USB连接线

二、安装打印机


1. 拆除胶带




2. 打开前盖




3. 拆除保护垫




4. 拆除保护胶带及保护纸




5. 拆除保护垫




6. 拆除粉盒保护胶带




7. 拆除粉盒保护罩及胶带




8. 拉出封条




9. 粉盒轻轻摇晃5-6次




10. 装入墨粉盒




11. 合上前盖




12. 拉出纸盘




13. 调整




14. 放入纸张





15. 装入纸盘



16. 接通电源

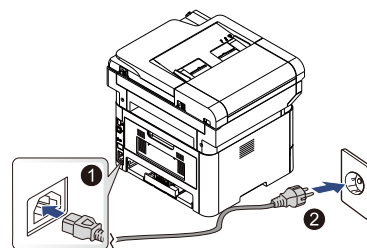


三、打印机功能及状态指示说明

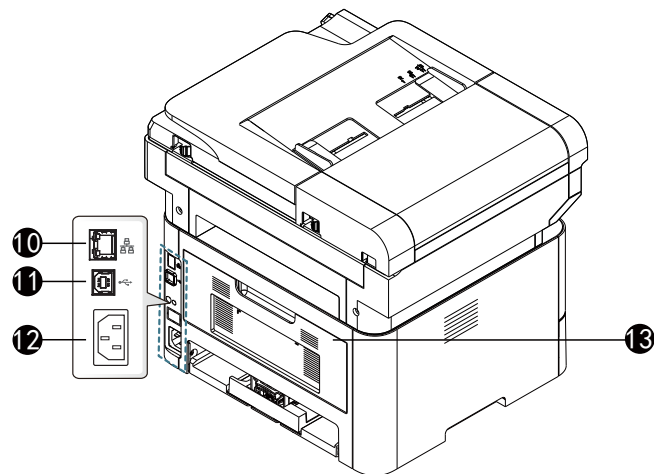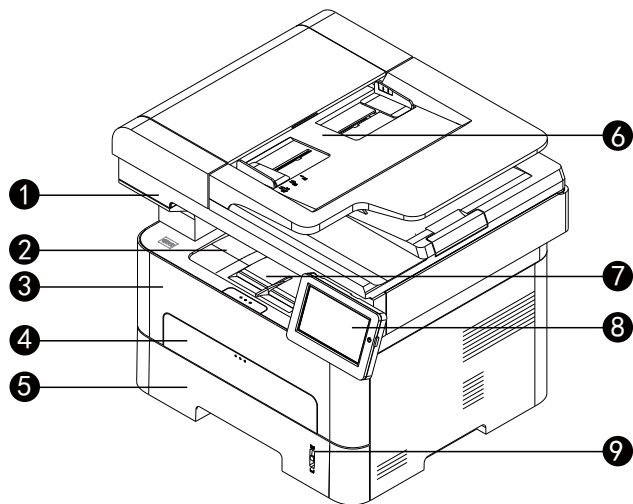

01	扫描复印平台	08	显示器
02*	出纸托盘	09	纸量指示器
03*	前盖	10	网络端口
04	多用途进纸器	11	USB端口
05	进纸纸盒	12	电源插口
06	输稿器进纸托盘	13	后盖
07	延长导纸板		

* 部分机型有此配置



四、驱动下载及安装

1. 系统要求:

国产操作系统（统信V20、麒麟V10、麒麟V10 SP1）；

国际通用操作系统（Windows 7、Windows 10、Windows 11）

2. 下载驱动:

进入长城官网（www.gwi.com.cn），点击技术支持---驱动下载，

或输入网址 www.gwi.com.cn/qd 下载对应打印机驱动程序。



打印机驱动程序下载二维码

3. 驱动安装

---Windows操作系统

(1) 解压缩驱动文件包，双击驱动安装程序。

(2) 点击“安装”，进入下一步。

(3) 仔细阅读用户协议后，点击同意，进入下一步

(4) 点击“继续”完成安装，并开始连接打印机。

五、连接打印机

1. 网络方式连接（适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明）

(1) 设置打印机IP地址：菜单-有线网卡管理-关闭DHCP-设置打印机IP地址，需保证打印机和电脑在同一个局域网内；

*打印机默认IP地址为10.19.127.1

(2) 打开计算机“控制面板”，选择“查看设备和打印机”；

(3) 选择“添加打印机”，等待搜索打印机

(4) 点击搜索到的打印机（部分机型支持），点击下一步，如下图：



(5) 打印测试页并成功输出，打印机安装完成

(6) 若上述（4）中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，点击下一页；

(7) 勾选“使用TCP/IP地址或主机名添加打印机”，点击“下一步”；

(8) 设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址（IP地址可通过打印机面板打印自检页获取），点击“下一步”

(9) 设备类型选择标准-Generic Network Card（默认选项），点击“下一步”；

(10) 厂商选择“Great Wall”，打印机选择对应的打印机，点击“下一步”；

(11) 选择要使用的驱动版本，点击“下一步”；

(12) 输入打印机名称，点击“下一步”；


(13) 设置打印机是否共享，默认为不共享，完成打印机的添加。

2. USB方式连接

驱动安装成功后，使用包装内附赠的USB电缆连接打印机和计算机，可自动添加打印机。

3. WIFI方式连接及云打印（适用于带WIFI功能的机型）

- (1) 打印“打印机信息页”；
- (2) 微信搜索“GWI云打印”小程序；
- (3) 在“首页”点击添加打印机，扫描“打印机信息页”上的二维码，跳转到设备信息页；




- (4) 配置网络，点击无线连接进行配置（配置前，需要打开手机蓝牙和WiFi）；



- (5) 查看“网络列表”，选择要配置的WiFi，进入无线连接后输入密码点击“确定”；



- (6) 配置时，将手机靠近打印机1米范围，20秒左右会自动配置成功；



- (7) 点击“仅配网”或“成为管理员”完成后续的操作就可以正常的使用；
- (8) 进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出；
- (9) 配网后打印打印机信息页，可查看打印机IP地址；
- (10) PC端WIFI连接打印机，添加打印机同有线网络连接添加打印机方法相同

六、型号功能对照表

功能 机型	自动双面 打印	USB 打印	网络打印	WIFI 打印	云打印
GBP-B301DN	●	●	●	—	—
GBP-B301DW	●	●	—	●	●
GBP-B301DNW	●	●	●	●	●

注：“●”表示支持，“—”表示不支持

特别申明:

本说明书以GBP-B301DNW打印机为例说明，您购买的产品可能功能有所不同。
产品信息如有更改，恕不另行通知。

长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

网址：<http://www.gwi.com.cn/>

统一客服热线：400-889-7662



长城文印公众号