





快速入门说明书

多功能一体机 GBM-B3010系列

一、拆包检查配件


A 拆开打印机的包装并清点部品



电源线






USB连接线



快速入门说明书、光盘、
三包凭证、合格证


B 拆除机器内外的胶带




*如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或售后服务中心

*警告:此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。


二、安装碳粉盒

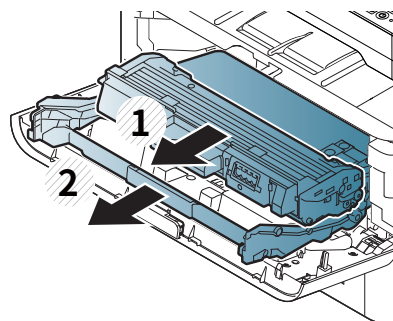


1 先取出粉盒再取出成像鼓

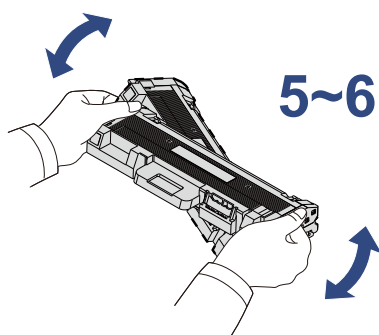


2 粉盒轻轻摇晃5-6次

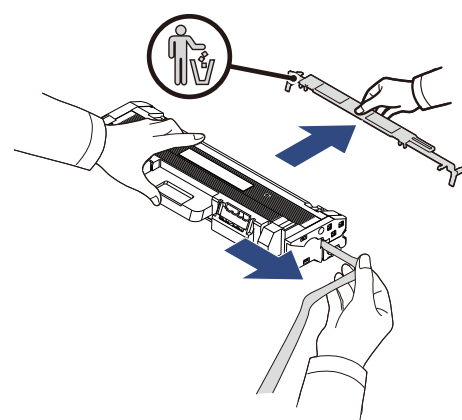


3 拉出粉盒封条

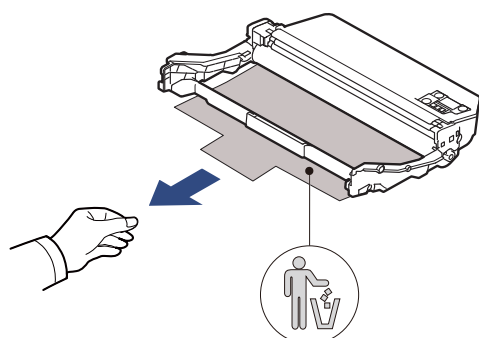

4 取出成像鼓保护纸

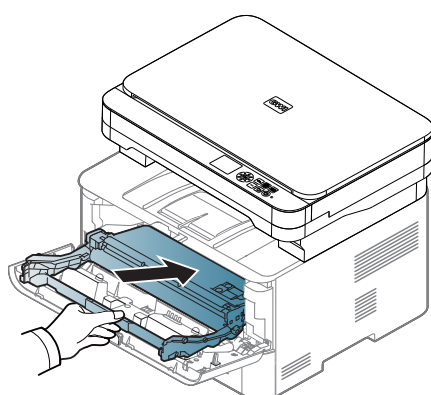

5 装入成像鼓

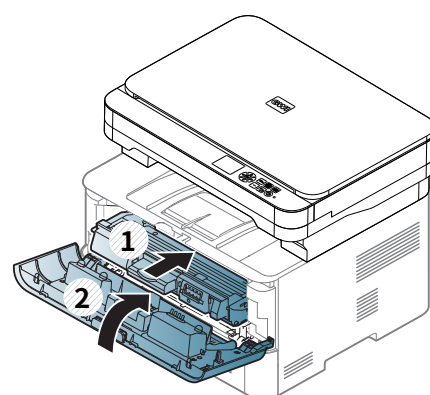


6 装入粉盒，盖上前盖


▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分，勿将碳粉盒竖立，否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。

▲ 拉出封条后，请勿再晃动碳粉盒。否则，碳粉可能会释放到空气中。（请沿箭头方向匀速拉出并移除封条。为了避免碳粉弄脏您的手，拉出封条时请不用触摸绿色以外的部分。）


三、装入纸张接通电源




1 拉出纸盘




2 调整合适的尺寸



3 放入纸张




4 装入纸盒

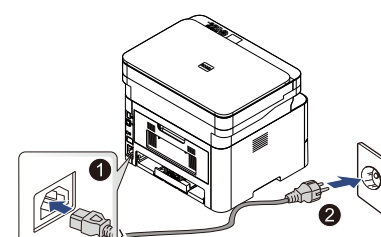


5 接入电源

四、设备概述

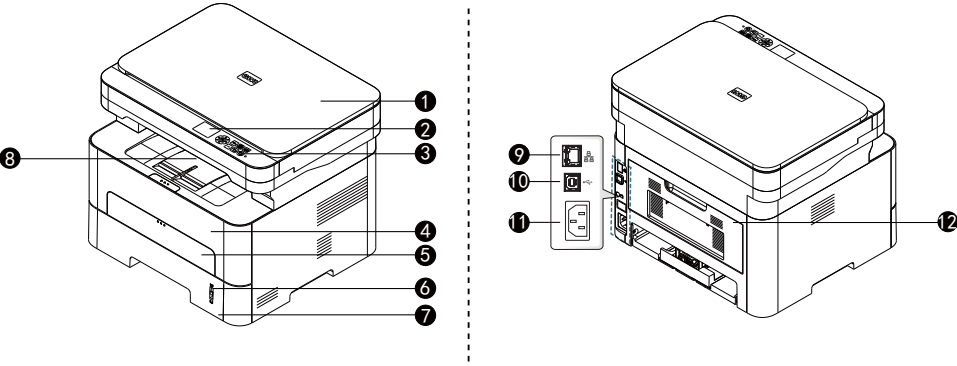

01	上盖	07	进纸纸盒
02	显示屏	08	延长导纸板
03	按键	09	网络端口
04	前盖	10	USB端口
05	多用途进纸器	11	电源插口
06	纸量指示器	12	后盖

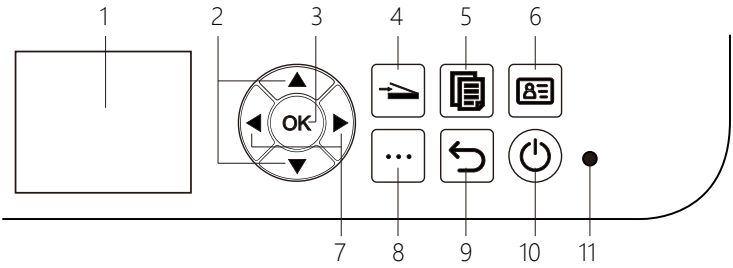

1	显示屏		在操作过程中显示当前状态信息和提示信息
2	上下箭头	^ v	操作屏幕焦点上下移动，用于切换菜单条目、在表单中切换多文本框输入、在多行软键盘中切换按键
3	确认键	OK	确认操作，用于确认选择菜单条目、确认对话框、确认表单输入内容、确认软键盘按键
4	扫描键		启动扫描功能
5	复印键		启动复印功能
6	身份证复印键		启动复印身份证功能，(将在屏幕引导下,分别平板扫描身份证正反面,然后执行打印)
7	左右箭头	< >	操作屏幕焦点左右移动，用于在软键盘中切换按键
8	菜单键	...	打开功能菜单，以实现更多的功能和设置
9	取消键		执行取消操作,用于返回上级菜单、返回上级页面、取消对话框、取消正在执行的打印作业。
10	电源键		开关机
11	电源指示灯	●	灯亮表示已开机

五、驱动下载及安装

A 系统要求

Windows 7 (32/64位)	Windows8.1 (32/64位)	Windows 10 (32/64位)
Windows 11 (64位)	麒麟V10	麒麟V10 SP1 统信V20

B 下载驱动

进入长城官网
www.gwi.com.cn/qd
下载对应打印机驱动程序



C 安装驱动

- (1)解压驱动文件包，双击驱动安 装程序。
- (2)点击安装，进入下一步。
- (3)仔细阅读用户协议后，点击同意 进入下一步。
- (4)点击继续，完成安装，并开始连 接打印机。

六、连接打印机

A USB方式连接

驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机。

B 网络方式连接(适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明)

- 1.请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线局域网中；
- 2.打开电脑控制面板-添加打印机，添加搜索到的对应打印机。

完成添加(适用于部分机型)



*机器型号以实际购买为准

3、若上述2中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，选择使用IP地址或主机名添加打印机；

4、设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址(IP地址可通过打印机面板打印自检页获取)；

5、设备类型选择标准-GenericNetworkCard(默认选项)，点击“下一步”；

6、厂商选择“GreatWall”，打印机选择所购买打印机的型号，接着按提示完成打印机的添加。

C WIFI方式连接及云打印(适用于带WIFI功能的机型)

- 1.扫描右侧小程序或手机微信搜索“GWI云打印”
- 在首页点击“添加打印机”，扫描信息页上的二维码(可通过打印机面板打印自检页获取)，按提示配置打印机的网络；
- 2.进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出；
- 3.wifi方式连接打印，同有线网络方式添加打印机相同。



D 移动设备同局域网直连无驱动打印

- 1. 把打印机配置到家庭网络中；
- 2. 连接了同局域网的移动设备即可搜索并进行打印。

长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

网 址：https://www.gwi.com.cn/

统一客服热线：400-889-7662



长城文印公众号