



## 一、拆包检查配件


### A 拆开打印机的包装并清点部品



电源线






USB连接线




快速入门说明书、光盘、  
三包凭证、合格证

\*警告:在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。  
\*如果任何部件缺失或损坏,请联系本公司经销商或售后服务中心。


### B 拆除机器内外的胶带




## 二、安装碳粉盒

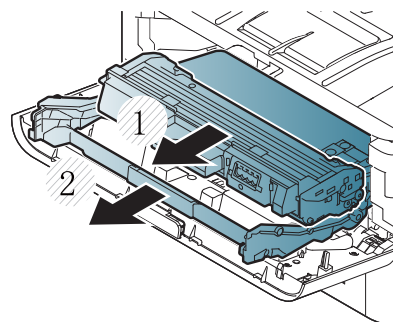


1 先取出粉盒再取出成像鼓

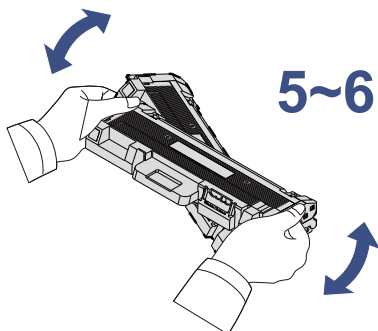


2 粉盒轻轻摇晃 5-6次

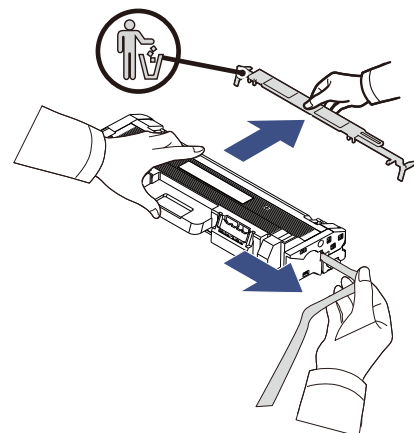


3 拉出粉盒封条,取下粉盒保护盖

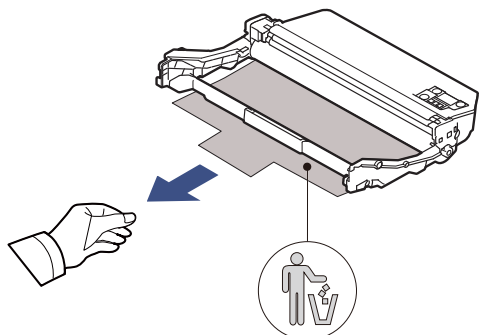

4 取出成像鼓保护纸

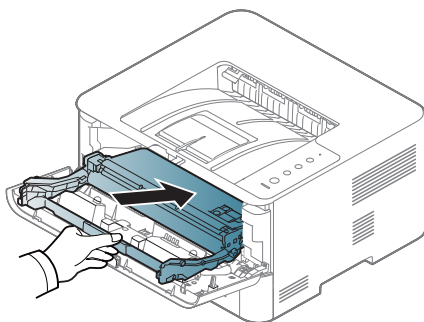


5 装入成像鼓

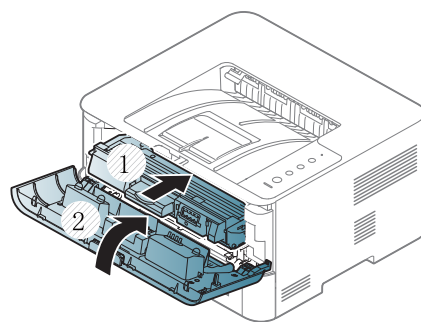


6 装入粉盒,盖上前盖

▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分,勿将碳粉盒竖立,否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。  
▲ 拉出封条后,请勿再晃动碳粉盒。否则,碳粉可能会释放到空气中。(请沿箭头方向匀速拉出并移除封条。为了避免碳粉弄脏您的手,拉出封条时请不要触碰感光鼓的绿色部分。)


## 三、装入纸张接通电源




1 拉出纸盘




2 调整合适的尺寸



3 放入纸张





4 装入纸盒

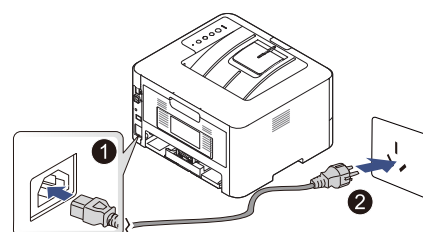

5 接入电源

四、设备概述

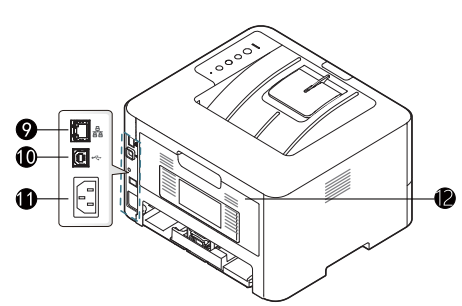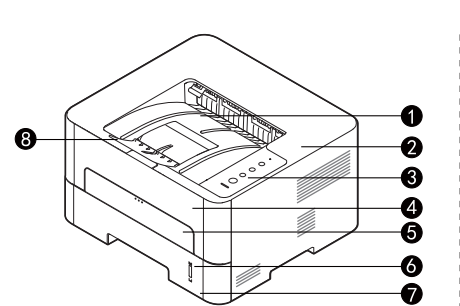

01 出纸托盘

02 上盖

03 控制面板

04 前盖

05 多用途进纸器

06 纸量指示器

07 进纸纸盒

08 延长导纸板


09 网络端口

10 USB端口

11 电源插口

12 后盖

控制面板

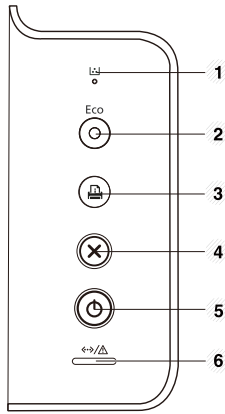

|   |  |        |                             |
|---|--|--------|-----------------------------|
| 1 |  | 墨粉 LED | 显示墨粉状态                      |
| 2 |  | Eco    | 进入环保模式以降低墨粉使用量              |
| 3 |  | 信息页    | 打印信息页以查看打印机配置信息             |
| 4 |  | 取消     | 取消当前作业。                     |
| 5 |  | 电源/启动  | 您可以使用该按钮打开/关闭电源或从省电模式中唤醒机器。 |
| 6 |  | 状态LED  | 表明机器的状态                     |

五、驱动下载及安装

A 系统要求

|                    |                      |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| Windows 7 (32/64位) | Windows 8.1 (32/64位) | Windows 10 (32/64位) |
| Windows 11 (64位)   | 麒麟V10                | 麒麟V10 SP1 统信V20     |

B 安装驱动

- ( 1 )解压驱动文件包，双击驱动安装程序。
- ( 2 )点击安装，进入下一步。
- ( 3 )仔细阅读用户协议后，点击同意进入下一步。
- ( 4 )点击继续，完成安装，并开始连接打印机。

六、连接打印机

A USB方式连接

驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机。

B 网络方式连接( 适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明)

- 1.请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线 局域网中，
- 2.打开电脑控制面板-添加打印机，添加搜索到的对应打印机。
- 完成添加(适用于部分机型)



- 3、若上述2中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，选择使用IP地址或主机名添加打印机；
- 4、设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址(IP地址可通过打印机面板打印自检页获取)；
- 5、设备类型选择标准-GenericNetworkCard(默认选项)，点击“下一步”；
- 6、厂商选择“GreatWall”，打印机选择所购买打印机的型号，接着按提示完成打印机的添加。

长城信息股份有限公司

地址： 长沙经济技术开发区东3路5号

网址： <http://www.gwi.com.cn/>

统一客服热线： 400-889-7662



长城文印公众号