




快速入门说明书


多功能一体机 M2300NW

一、拆包检查配件

A 拆开打印机的包装并清点部品

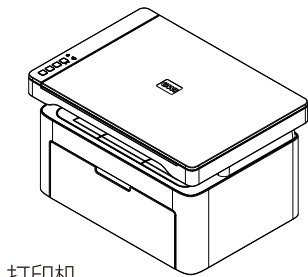


打印机



电源线




USB连接线



快速入门说明书、三包凭证、合格证


B 拆除机器内外的胶带

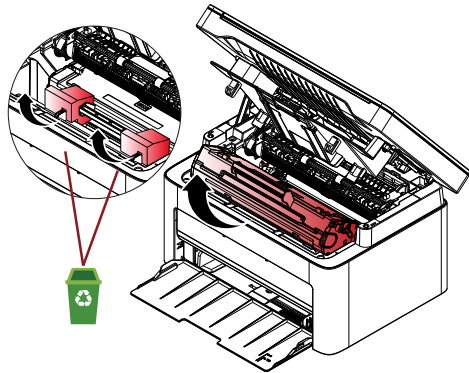


*如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或售后服务中心

*警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰


二、安装碳粉盒

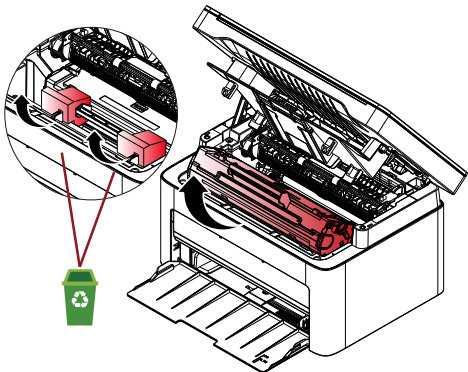

1 取出粉盒缓冲压块，取出粉盒




2 先拆除保护纸，再抽出拉销

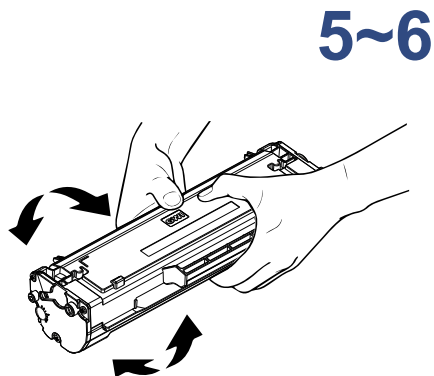


5~6

3 将成像鼓轻轻摇晃5-6次

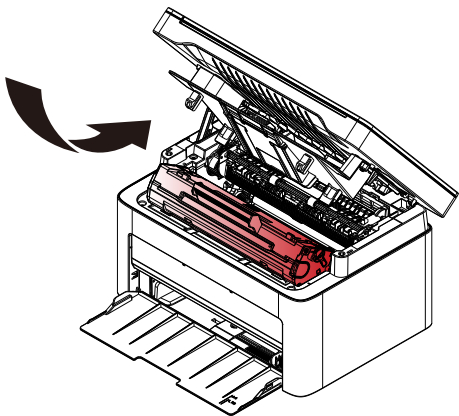


4 装入成像鼓

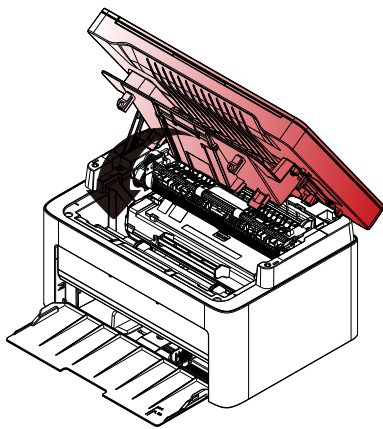


5 盖上上盖

▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分，勿将碳粉盒竖立，否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。


三、装入纸张接通电源

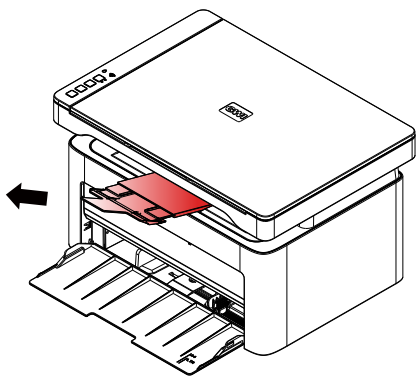


1 拉出延长排纸托盘

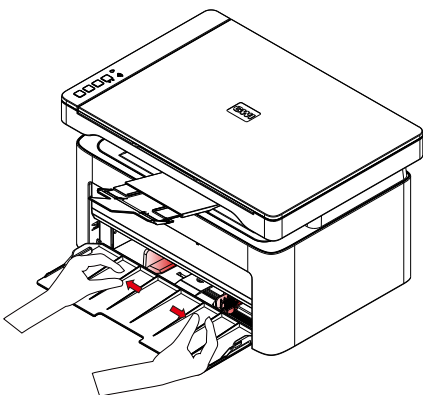

2 调整纸盘至合适的尺寸

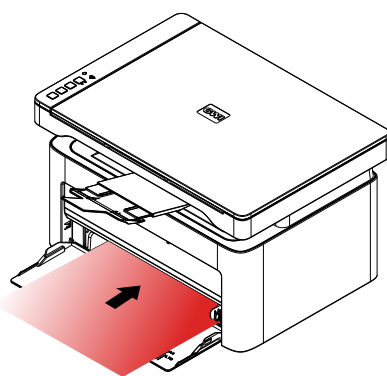

3 放入纸张

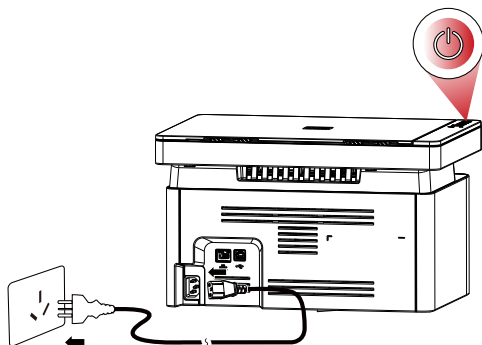

4 接入电源

四、设备概述

01

02

03

04

05

06

07

09

08

01

02

03

04

05

06

07

09

08

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

序号	图示	状态	描述
1	WiFi	未点亮	等待连接状态;
		蓝灯常亮	WiFi连接成功;
		蓝灯慢闪	WiFi 热点模式已打开(同时轻触开机键+取消键)连接密码: 12345678
2	证件正面复印指示灯	闪烁	正在扫描;
		长亮	扫描完成;
3	证件反面复印指示灯	闪烁	正在扫描;
		长亮	扫描完成;

序号	图示	操作描述
4	[复印]	使用此按键复印身份证 1.放置好身份证正面后，点击证件复印按键（按下即闪烁一下），正面③指示灯频闪; 2.待正面复印③指示灯常亮时，重新放置证件反面，再次点击证件复印按键进行反面复印，待反面④指示灯频闪至，两灯熄灭，作业提交打印时，开机状态指示灯闪烁；示灯熄灭;
		单击此键复印; 要增加份数，请反复按此键(最多 9次)以获得多份副本;
		长按复印键为票据复印
6	[X]	单击即取消当前打印作业;
		长按3秒，输出打印机信息页
7	[电源]	1.单击此键开机，长按此键 3 秒（指示灯全亮后熄灭)关机;
		2.指示灯蓝灯长亮，处于就绪待机状态;
		3.指示灯蓝灯频闪，处于正在作业中;
		4.指示灯蓝灯慢闪，处于休眠状态;
		5.指示灯红灯闪烁，处于一般故障状态(卡纸缺纸)，排除故障后打开并关上上盖以恢复，
		6.指示灯红灯长亮，处于严重故障状态（定影器激光器、马达等），重启打印机以恢复。

五、驱动下载及安装

A 系统要求

Windows 7 （32/64位）

Windows8.1 （32/64位）

Windows 10 （32/64位）

Windows 11 (64位)

麒麟 V10

麒麟 V10 SP1

统信 V20

B 下载驱动

进入长城官网
www.gwi.com.cn/qd
下载对应打印机驱动程序

C 安装驱动

(1)解压驱动文件包，双击驱动安装程序。

(2)点击安装，进入下一步。

(3)仔细阅读用户协议后，点击同意进入下一步。

(4)点击继续，完成安装，并开始连接打印机。

六、连接打印机

A USB方式连接

驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机。

B 网络方式连接(适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明)

1.请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线局域网中;

2.打开电脑控制面板-添加打印机，添加搜索到的对应打印机。

完成添加(适用于部分机型)

C WIFI方式连接及云打印(适用于带WIFI功能的机型)

1.通过微信扫码右侧小程序或手机微信搜索“GW云打印”扫描进纸托盘上的打印机二维码，按提示配置打印机的网络。

2.进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出;

3.wifi方式连接打印，同有线网络方式添加打印机相同。

D 移动设备同局域网无驱动直连打印

1. 通过 C 的连接方式把打印机配置到网络中;

2. 连接了同局域网的移动设备即可搜索到打印机并进行打印。

E WIFI热点功能：WiFi热点开启时，可以使用移动设备的无线网络wifi进行搜索‘M2300NW’ 的WiFi热点名，点击并输入密码：12345678即可实现连接；连接到WIFI热点后，即可实现移动设备的无驱动直连打印。

添加设备

选择要添加到这台电脑的设备或打印机

选择设备

GreatWall M2300NW

我所需的打印机未列出

下一页 (N)

取消

GW云打印

*机器型号以实际购买为准

长城信息股份有限公司
地 址：长沙经济技术开发区东3路5号
网 址：http://www.gwi.com.cn/
统一客服热线：400-889-7662

长城文印公众号